

Uwaga


W przypadku produktów sterowanych elektrycznie elementy silnika nie mogą mieć kontaktu z wodą.

Prosimy do mycia okna nie stosować płynów zasadowych (alkalicznych).

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia tkaniny przez niewłaściwe środki czyszczące, skondensowaną na szybie wodę lub odchody insektów.

Żaluzje plisowane

Instrukcja Czyszczenia

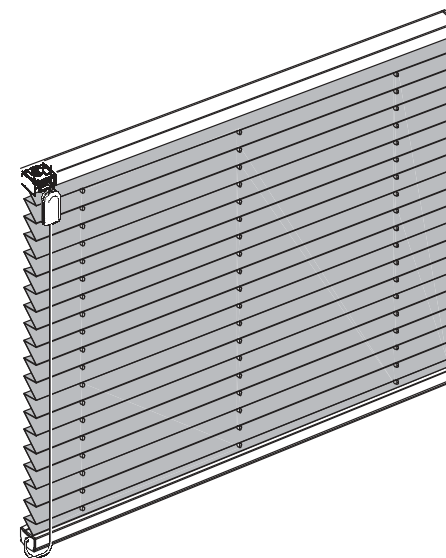


Drogi kliencie,

Dzięki specjalnym procesom produkcyjnym, nasze tkaniny mają właściwości antystatyczne, co zapewnia odporność na brud i kurz. Okazjonalne odkurzanie miękką szczotką lub piórkową miotłą jest zazwyczaj wystarczające.


W przypadku większych zabrudzeń wybrane tkaniny (informacja w specyfikacji tkanin) mogą być prane zgodnie z poniższą Instrukcją Czyszczenia.

Przygotowanie


1. Podciągnij tkaninę, aby uzyskać złożony pakiet.



2. Wypnij produkt z klipsów montażowych.




3. Napelnij miskę wodą o temp. 30°C oraz delikatnym płynem do prania.




Pranie


4. Zamocz delikatnie rozciągniętą plisę w wodzie z płynem o temp. 30°C i pozostaw tam kilka minut.



5. Rozciągaj i delikatnie obracaj plisę zamoczoną w wodzie. Zanim wyciągniesz plisę z wody podciągnij tkaninę, żeby uzyskać złożony pakiet.




6. Następnie splucz tkaninę czystą wodą.



Suszenie

7. Podciągnij tkaninę, aby uzyskać złożony pakiet. Następnie zaciśnij delikatnie pakiet żaluzji, aby odsączyć wodę.



8. Plisa powinna być suszona ok. 12 godzin w pozycji złożonej w ciepłym i suchym miejscu – należy od czasu do czasu ją rozciągnąć aby zapobiec sklejeniu tkanin.

